


Topakustik Custom Line 2110

TOP(A)K(U)S(T)I(K) 

Acoustic panel solutions

in precedenza: TOPAKUSTIK LINE 2110

Un'estetica completamente nuova attraverso ornamenti anziché perforazioni o fessature lineari. Personalizzazione illimitata grazie a molteplici disegni su pressoché qualsiasi superficie.

Supporti


- MDF 16 mm senza classe d'incendio D-s2,d0 e classe d'incendio B-s1,d0
- RESAP®-Plus 17 mm non combustibili
- Multistrato 3 strati ARIA-Pure (abete bianco) 16 mm


Dimensioni

- MDF max. 4000 × 1280 mm
- RESAP®-Plus max. 3050 × 1220 mm
- Multistrato 3 strati ARIA-Pure max. 4000 × 1280 mm

Le dimensioni esterne dipendono dalla ripetizione dei motivi scelti. Si prega di notare le dimensioni assiali delle ripetizioni in direzione orizzontale e verticale che sono assegnate a ciascuno dei diversi disegni.


Superfici

 **Laccate a colori**
tutti i colori tranne il bianco e i colori molto chiari (previa consultazione)

 **Impiallacciate**
tutti i tipi di legno (le impiallaccature leggere devono essere campionate)

 **Melaminico**
la nostra eco collezione 2.0 (solo con supporto in MDF) HPL su richiesta

Custom Line 2110



Valore di assorbimento acustico secondo ISO 354

Ribassamento:



— ≈ 226 mm

..... ≈ 66 mm

con TNT posteriore e lana minerale 40 mm (60 kg/m³)

Topakustik Custom Line Plus con un maggiore valore di assorbimento acustico

Previa consultazione con Topakustik, è possibile aggiungere un'ulteriore microperforazione su tutta la superficie. Questo migliora il valore di assorbimento acustico.

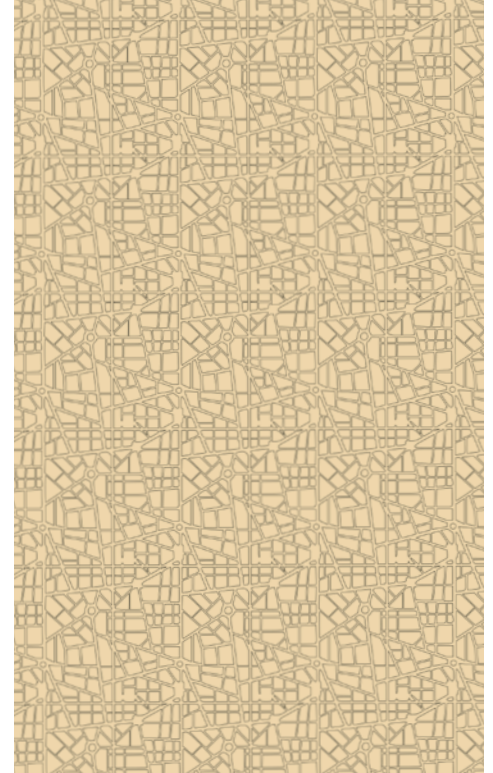

Rapporto L = 236.68 mm
A = 236.68 mm